

51232MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	160	d ₁ [мм]	≈ 222
D [мм]	225	D ₁ [мм]	≈ 163
T [мм]	51	r _{1,2} [мм]	1.5
Масса [кг]	≈ 6.5		

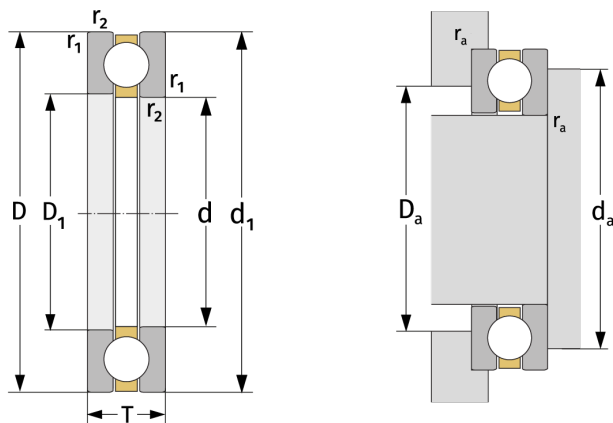

Присоединительные размеры

d_{a,min} [мм]

199

Расчётные данные

C [кН]

244

D_{a,max} [мм]

186

C₀ [кН]

820

r_{a,max} [мм]

1.5

C_u [кН]

20.5

n_g [min⁻¹]

1800

A

3,47