

51248MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	240	d ₁ [мм]	≈ 335
D [мм]	340	D ₁ [мм]	≈ 244
T [мм]	78	r _{1,2} [мм]	2.1
Масса [кг]	≈ 23.1		

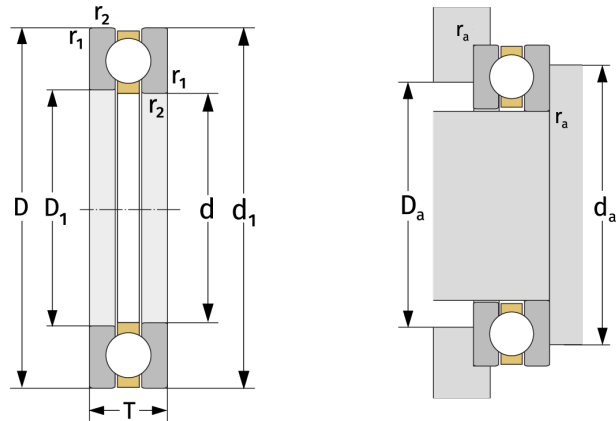

Присоединительные размеры

d_{a, min} [мм]

300

D_{a, max} [мм]

280

r_{a, max} [мм]

2.1

Расчётные данные

C [кН]

440

C₀ [кН]

1850

C_u [кН]

37.9

n_g [min⁻¹]

1200

A

17,7