

# 51260MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	300	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 415
D [мм]	420	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 304
T [мм]	95	r <sub>1,2</sub> [мм]	3
Масса [кг]	≈ 42.5		

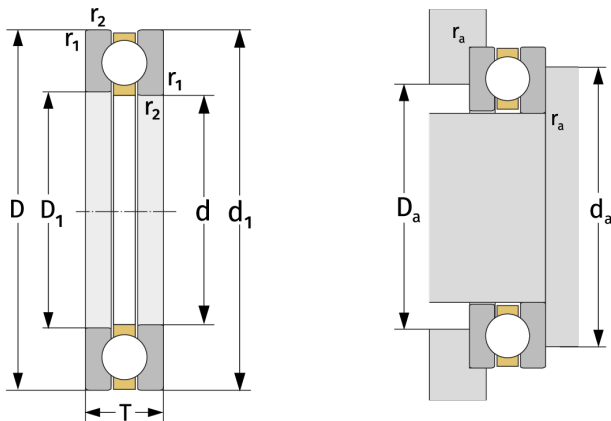

### Присоединительные размеры

d<sub>a,min</sub> [мм]

372

### Расчётные данные

C [кН]

555

D<sub>a,max</sub> [мм]

348

C<sub>0</sub> [кН]

2620

r<sub>a,max</sub> [мм]

2.5

C<sub>u</sub> [кН]

48.3

n<sub>g</sub> [min<sup>-1</sup>]

890

A

35,5