

# 51268MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	340	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 455
D [мм]	460	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 345
T [мм]	96	r <sub>1,2</sub> [мм]	3
Масса [кг]	≈ 47.6		

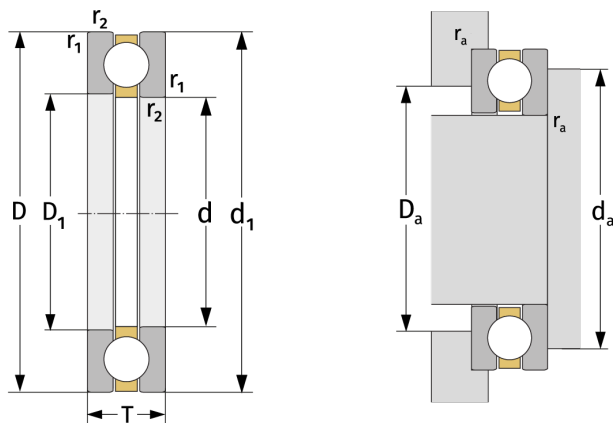

### Присоединительные размеры

d<sub>a,min</sub> [мм]

412

### Расчётные данные

C [кН]

600

D<sub>a,max</sub> [мм]

388

C<sub>0</sub> [кН]

3090

r<sub>a,max</sub> [мм]

2.5

C<sub>u</sub> [кН]

54.1

n<sub>g</sub> [min<sup>-1</sup>]

840

A

49,3