

51284MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	420	d ₁ [мм]	≈ 575
D [мм]	580	D ₁ [мм]	≈ 425
T [мм]	130	r _{1,2} [мм]	5
Масса [кг]	≈ 109		

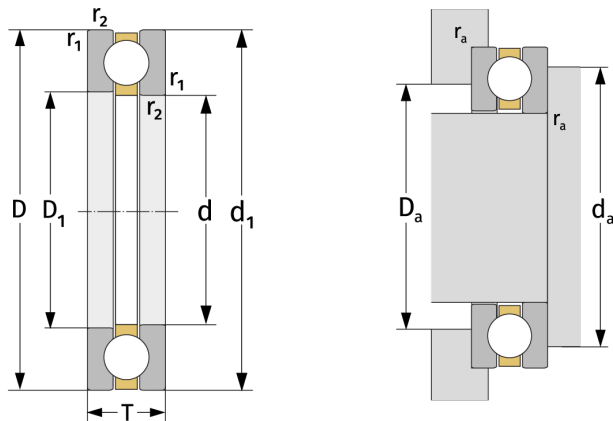

Присоединительные размеры

d_{a,min} [мм]

516

Расчётные данные

C [кН]

895

D_{a,max} [мм]

484

C₀ [кН]

5300

r_{a,max} [мм]

4

C_u [кН]

83.3

n_g [min⁻¹]

610

A

145