

51288MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	440	d ₁ [мм]	≈ 595
D [мм]	600	D ₁ [мм]	≈ 445
T [мм]	130	r _{1,2} [мм]	5
Масса [кг]	≈ 114		

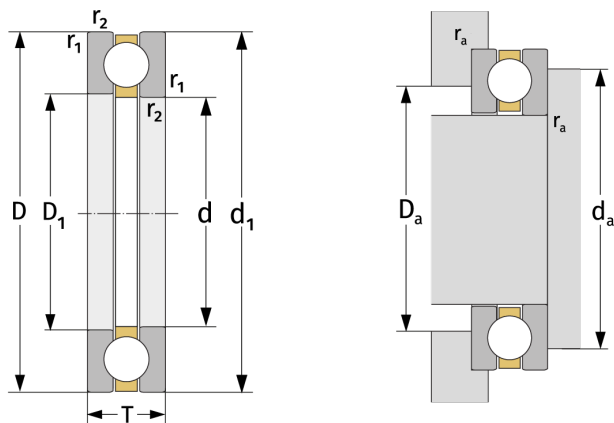

Присоединительные размеры

d_{a,min} [мм]

536

Расчётные данные

C [кН]

905

D_{a,max} [мм]

504

C₀ [кН]

5500

r_{a,max} [мм]

4

C_u [кН]

84.8

n_g [min⁻¹]

600

A

157