

591/500MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	500	d ₁ [мм]	≈ 595
D [мм]	600	D ₁ [мм]	≈ 505
T [мм]	60	r _{1,2} [мм]	2.1
Масса [кг]	≈ 33.6		

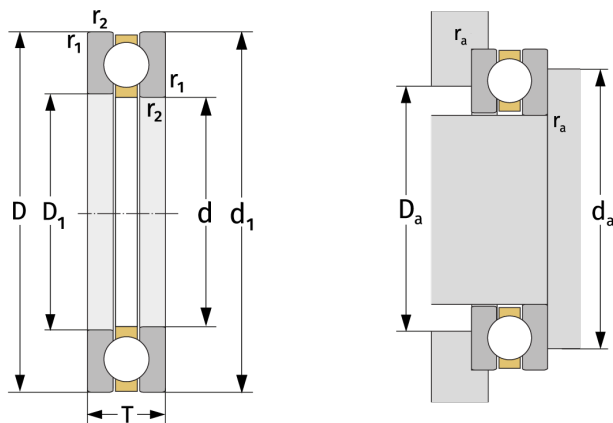

Присоединительные размеры

d_{a,min} [мм]

560

D_{a,max} [мм]

540

r_{a,max} [мм]

2.1

Расчётные данные

C [кН]

415

C₀ [кН]

2640

C_u [кН]

39.6

n_g [min⁻¹]

940

A

36