

# 591/600MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	600	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 705
D [мм]	710	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 605
T [мм]	67	r <sub>1,2</sub> [мм]	3
Масса [кг]	≈ 49.5		

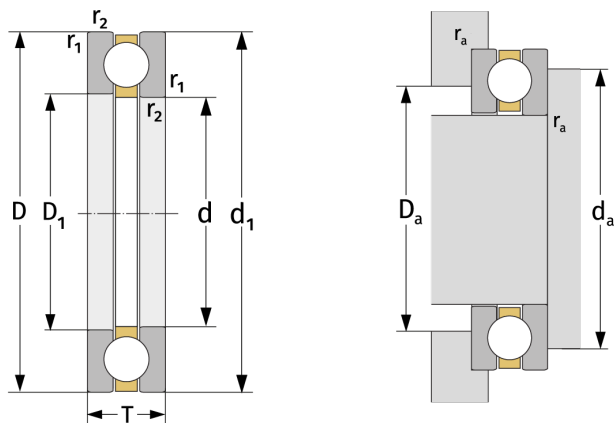

### Присоединительные размеры

d<sub>a,min</sub> [мм]

666

### Расчётные данные

C [кН]

492

D<sub>a,max</sub> [мм]

644

C<sub>0</sub> [кН]

3470

r<sub>a,max</sub> [мм]

2.5

C<sub>u</sub> [кН]

47.9

n<sub>g</sub> [min<sup>-1</sup>]

800

A

62,2