

591/630MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	630	d ₁ [мм]	≈ 745
D [мм]	750	D ₁ [мм]	≈ 635
T [мм]	73	r _{1,2} [мм]	3
Масса [кг]	≈ 62.2		

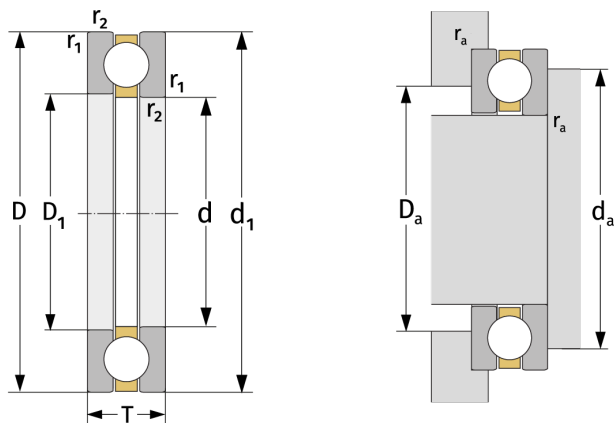

Присоединительные размеры

d_{a,min} [мм]

702

D_{a,max} [мм]

678

r_{a,max} [мм]

2.5

Расчётные данные

C [кН]

555

C₀ [кН]

4030

C_u [кН]

54.2

n_g [min⁻¹]

740

A

83,9