

591/670MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	670	d ₁ [мм]	≈ 795
D [мм]	800	D ₁ [мм]	≈ 675
T [мм]	78	r _{1,2} [мм]	4
Масса [кг]	≈ 77.7		

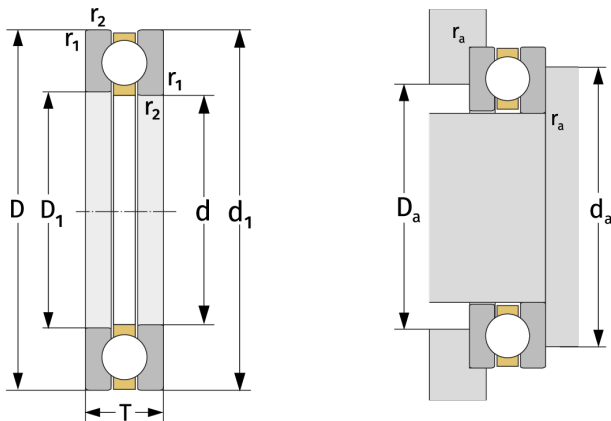

Присоединительные размеры

d_{a,min} [мм]

748

Расчётные данные

C [кН]

570

D_{a,max} [мм]

722

C₀ [кН]

4310

r_{a,max} [мм]

3

C_u [кН]

56.2

n_g [min⁻¹]

690

A

95,9