59160MP

Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)

Подробности:

Габаритные размеры			
d [мм]	300	d_1 [мм]	≈ 376
D [мм]	380	D_1 [мм]	≈ 304
T [мм]	48	$r_{1,2}$ [мм]	2
Масса [кг]	≈ 13.4		

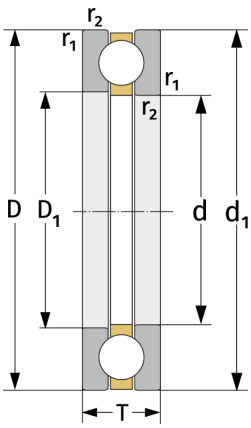

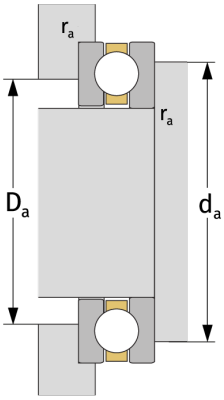

Присиединительные размеры	
$d_{a,\,min}$ [мм]	348
$D_{a,\,max}$ [мм]	332
$r_{a,\,max}$ [мм]	2

Расчётные данные	
C [кН]	242
C_0 [кН]	1240
C_u [кН]	23.5
n_g [min^{-1}]	1400
A	7,94