

59164MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	320	d ₁ [мм]	≈ 396
D [мм]	400	D ₁ [мм]	≈ 324
T [мм]	48	r _{1,2} [мм]	2
Масса [кг]	≈ 14.1		

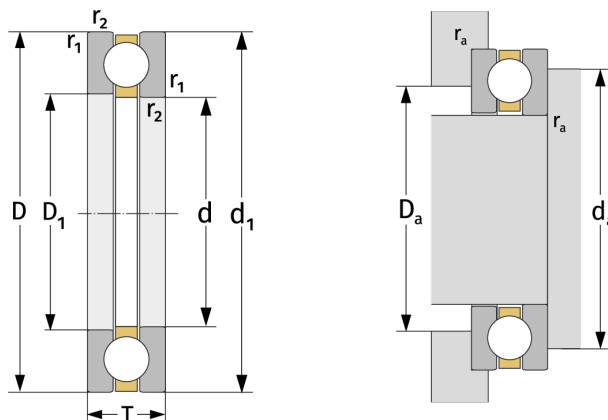

Присоединительные размеры

d_{a,min} [мм]

368

Расчётные данные

C [кН]

261

D_{a,max} [мм]

352

C₀ [кН]

1370

r_{a,max} [мм]

2

C_u [кН]

25.3

n_g [min⁻¹]

1400

A

9,69