

59168MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	340	d ₁ [мм]	≈ 416
D [мм]	420	D ₁ [мм]	≈ 344
T [мм]	48	r _{1,2} [мм]	2
Масса [кг]	≈ 14.9		

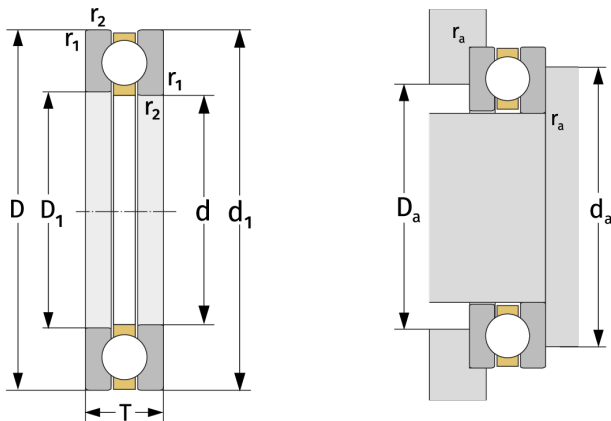

Присоединительные размеры

d_{a,min} [мм]

388

D_{a,max} [мм]

372

r_{a,max} [мм]

2

Расчётные данные

C [кН]

264

C₀ [кН]

1430

C_u [кН]

25.7

n_g [min⁻¹]

1300

A

10,6