

# 59184MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	420	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 495
D [мм]	500	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 424
T [мм]	48	r <sub>1,2</sub> [мм]	2
Масса [кг]	≈ 17.9		

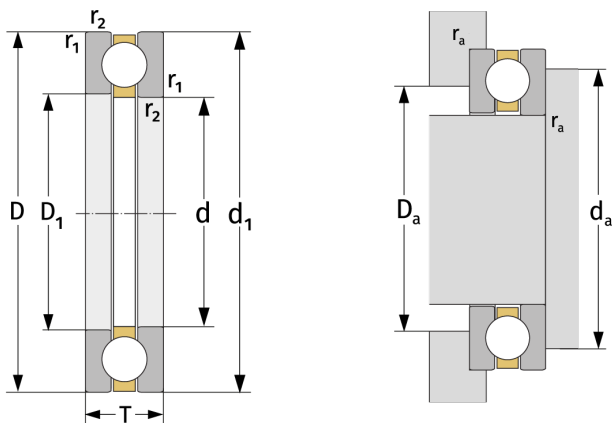

### Присоединительные размеры

d<sub>a,min</sub> [мм]

468

### Расчётные данные

C [кН]

289

D<sub>a,max</sub> [мм]

452

C<sub>0</sub> [кН]

1790

r<sub>a,max</sub> [мм]

2

C<sub>u</sub> [кН]

29.3

n<sub>g</sub> [min<sup>-1</sup>]

1200

A

16,6