

# 59188MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	440	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 535
D [мм]	540	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 444
T [мм]	60	r <sub>1,2</sub> [мм]	2.1
Масса [кг]	≈ 30.2		

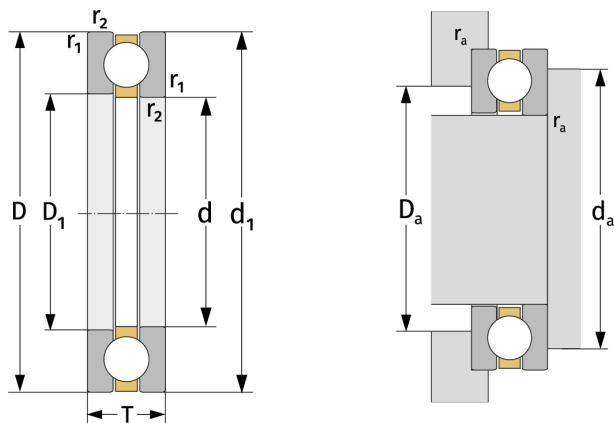

### Присоединительные размеры

d<sub>a, min</sub> [мм]

500

D<sub>a, max</sub> [мм]

480

r<sub>a, max</sub> [мм]

2.1

### Расчётные данные

C [кН]

398

C<sub>0</sub> [кН]

2360

C<sub>u</sub> [кН]

37.5

n<sub>g</sub> [min<sup>-1</sup>]

1000

A

28,8