

# 70/500MP



Радиально-упорные шарикоподшипники (однорядные, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	500	$D_1$ [мм]	≈ 640.2
D [мм]	720	$r_{1,2}$ [мм]	6
B [мм]	100	$r_{3,4}$ [мм]	3
Масса [кг]	≈ 128	$\alpha_0$ [°]	30
$d_1$ [мм]	≈ 586.2	a [мм]	≈ 226

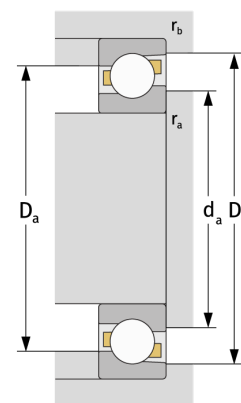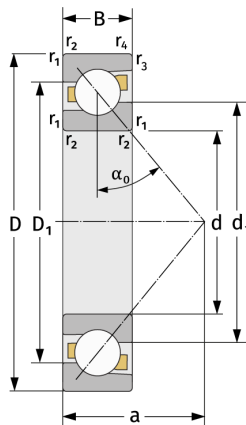

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	523	C [кН]	720
$D_{a, \max}$ [мм]	697	$C_0$ [кН]	1590
$D_{b, \max}$ [мм]	707.6	$C_u$ [кН]	31.6
$r_{a, \max}$ [мм]	5	$n_{th}$ [min <sup>-1</sup> ]	752
$r_{b, \max}$ [мм]	2.5	$n_g$ [min <sup>-1</sup> ]	940