

70/630MP


Радиально-упорные шарикоподшипники (однорядные, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	630	D_1 [мм]	≈ 815.3
D [мм]	920	$r_{1,2}$ [мм]	7.5
B [мм]	128	$r_{3,4}$ [мм]	4
Масса [кг]	≈ 277	α_0 [°]	30
d_1 [мм]	≈ 743.3	a [мм]	≈ 288

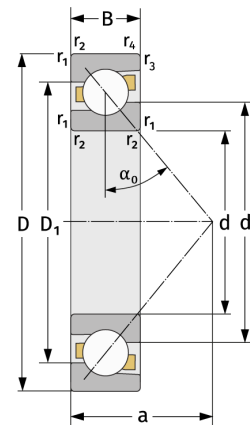

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	658	C [кН]	1060
$D_{a, \max}$ [мм]	892	C_0 [кН]	2690
$D_{b, \max}$ [мм]	905.4	C_u [кН]	47.2
$r_{a, \max}$ [мм]	6	n_{th} [min ⁻¹]	545
$r_{b, \max}$ [мм]	3	n_g [min ⁻¹]	700