

70/800MP



Радиально-упорные шарикоподшипники (однорядные, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	800	D_1 [мм]	≈
D [мм]	1150		1023.9
B [мм]	155	$r_{1,2}$ [мм]	7.5
Масса [кг]	≈ 508	$r_{3,4}$ [мм]	4
d_1 [мм]	≈ 936.4	α_0 [°]	30
		a [мм]	≈ 359

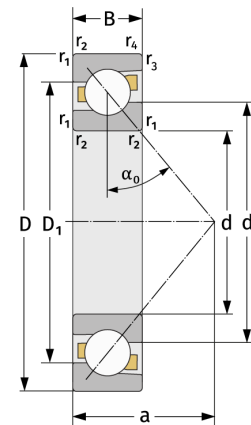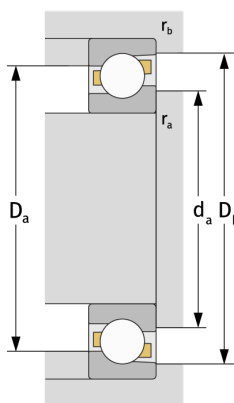

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	828	C [кН]	1410
$D_{a, \max}$ [мм]	1122	C_0 [кН]	4140
$D_{b, \max}$ [мм]	1135.4	C_u [кН]	64.6
$r_{a, \max}$ [мм]	6	n_{th} [min^{-1}]	400
$r_{b, \max}$ [мм]	3	n_g [min^{-1}]	510