


# 7032MP



Радиально-упорные шарикоподшипники (однорядные, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	160	$D_1$ [мм]	$\approx 211.5$
D [мм]	240	$r_{1,2}$ [мм]	2.1
B [мм]	38	$r_{3,4}$ [мм]	1.1
Масса [кг]	$\approx 5.74$	$\alpha_0$ [°]	30
$d_1$ [мм]	$\approx 190.9$	a [мм]	$\approx 77$

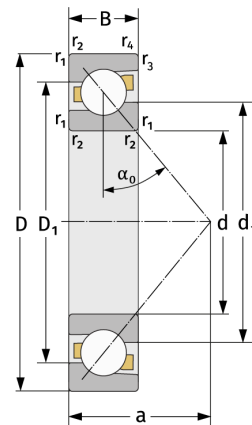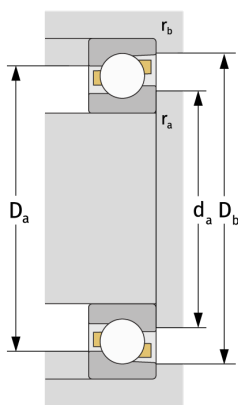

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	170.2	C [кН]	177
$D_{a, \max}$ [мм]	229.8	$C_0$ [кН]	198
$D_{b, \max}$ [мм]	234	$C_u$ [кН]	7.08
$r_{a, \max}$ [мм]	2.1	$n_{th}$ [min <sup>-1</sup> ]	2916
$r_{b, \max}$ [мм]	1	$n_g$ [min <sup>-1</sup> ]	3300