

7056MP



Радиально-упорные шарикоподшипники (однорядные, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	280	D_1 [мм]	≈ 369.4
D [мм]	420	$r_{1,2}$ [мм]	4
B [мм]	65	$r_{3,4}$ [мм]	1.5
Масса [кг]	≈ 30.3	α_0 [°]	30
d_1 [мм]	≈ 334.7	a [мм]	≈ 134

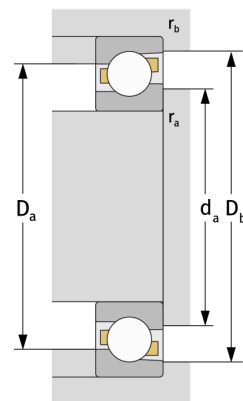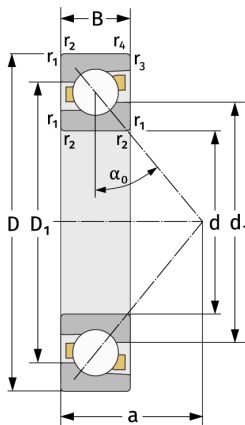

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	294.6	C [кН]	376
$D_{a, \max}$ [мм]	405.4	C_0 [кН]	595
$D_{b, \max}$ [мм]	413	C_u [кН]	15.8
$r_{a, \max}$ [мм]	3	n_{th} [min ⁻¹]	1517
$r_{b, \max}$ [мм]	1.5	n_g [min ⁻¹]	1800