

# 7060MP


Радиально-упорные шарикоподшипники (однорядные, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	300	$D_1$ [мм]	≈ 401.6
D [мм]	460	$r_{1,2}$ [мм]	4
B [мм]	74	$r_{3,4}$ [мм]	1.5
Масса [кг]	≈ 42.8	$\alpha_0$ [°]	30
$d_1$ [мм]	≈ 363	a [мм]	≈ 147

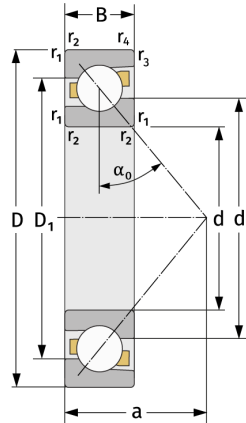

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	314.6	C [кН]	425
$D_{a, \max}$ [мм]	445.4	$C_0$ [кН]	700
$D_{b, \max}$ [мм]	453	$C_u$ [кН]	17.8
$r_{a, \max}$ [мм]	3	$n_{th}$ [min <sup>-1</sup> ]	1405
$r_{b, \max}$ [мм]	1.5	$n_g$ [min <sup>-1</sup> ]	1700