

# 708/500MP



Радиально-упорные шарикоподшипники (однорядные, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	500	$D_1$ [мм]	≈ 576.2
D [мм]	620	$r_{1,2}$ [мм]	2.1
B [мм]	37	$r_{3,4}$ [мм]	1.1
Масса [кг]	≈ 25.5	$\alpha_0$ [°]	30
$d_1$ [мм]	≈ 546.1	a [мм]	≈ 180

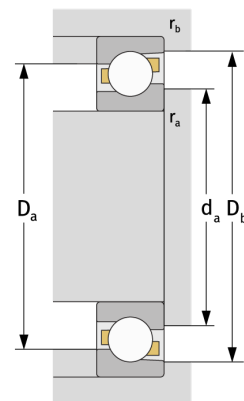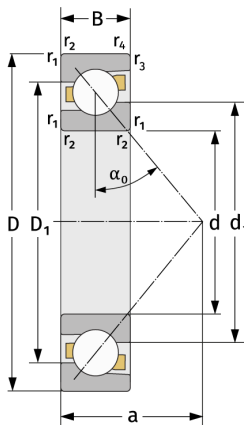

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	510.2	C [кН]	272
$D_{a, \max}$ [мм]	609.8	$C_0$ [кН]	550
$D_{b, \max}$ [мм]	614	$C_u$ [кН]	11.5
$r_{a, \max}$ [мм]	2.1	$n_{th}$ [min <sup>-1</sup> ]	697
$r_{b, \max}$ [мм]	1	$n_g$ [min <sup>-1</sup> ]	1100