

# 708/630MP


Радиально-упорные шарикоподшипники (однорядные, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	630	$D_1$ [мм]	≈ 725
D [мм]	780	$r_{1,2}$ [мм]	3
B [мм]	48	$r_{3,4}$ [мм]	1.1
Масса [кг]	≈ 51.7	$\alpha_0$ [°]	30
$d_1$ [мм]	≈ 687.9	a [мм]	≈ 228

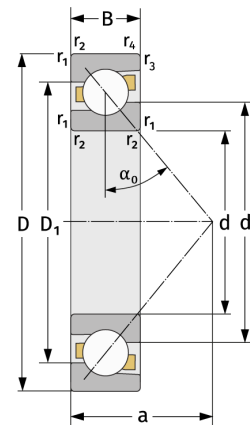

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	642.4	C [кН]	368
$D_{a, \max}$ [мм]	767.6	$C_0$ [кН]	855
$D_{b, \max}$ [мм]	774	$C_u$ [кН]	15.8
$r_{a, \max}$ [мм]	2.5	$n_{th}$ [min <sup>-1</sup> ]	544
$r_{b, \max}$ [мм]	1	$n_g$ [min <sup>-1</sup> ]	790