

70816MP



Радиально-упорные шарикоподшипники (однорядные, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	80	D_1 [мм]	≈ 93.3
D [мм]	100	$r_{1,2}$ [мм]	0.3
B [мм]	8	$r_{3,4}$ [мм]	0.15
Масса [кг]	≈ 0.136	α_0 [°]	30
d_1 [мм]	≈ 87.1	a [мм]	≈ 30

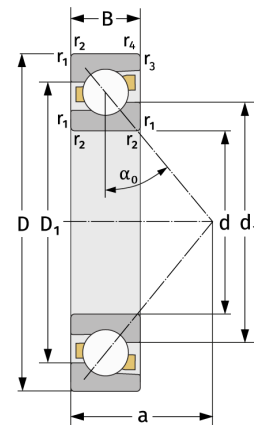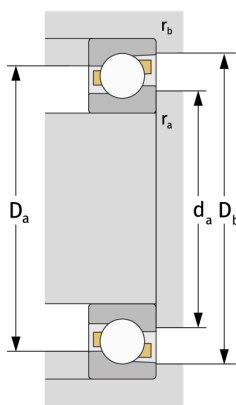

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	82	C [кН]	13.1
$D_{a, \max}$ [мм]	98	C_0 [кН]	15.2
$D_{b, \max}$ [мм]	99.2	C_u [кН]	0.62
$r_{a, \max}$ [мм]	0.3	n_{th} [min ⁻¹]	3434
$r_{b, \max}$ [мм]	0.15	n_g [min ⁻¹]	7600