

70830MP



Радиально-упорные шарикоподшипники (однорядные, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	150	D_1 [мм]	≈ 175.3
D [мм]	190	$r_{1,2}$ [мм]	0.6
B [мм]	13	$r_{3,4}$ [мм]	0.3
Масса [кг]	≈ 0.891	α_0 [°]	30
d_1 [мм]	≈ 165.5	a [мм]	≈ 56

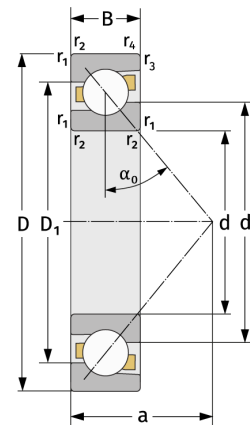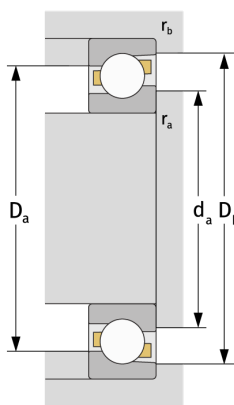

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	153.2	C [кН]	33.2
$D_{a, \max}$ [мм]	186.8	C_0 [кН]	48.4
$D_{b, \max}$ [мм]	188	C_u [кН]	1.89
$r_{a, \max}$ [мм]	0.6	n_{th} [min ⁻¹]	2102
$r_{b, \max}$ [мм]	0.3	n_g [min ⁻¹]	4000