

70860MP



Радиально-упорные шарикоподшипники (однорядные, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	300	D_1 [мм]	≈ 350.5
D [мм]	380	$r_{1,2}$ [мм]	1.5
B [мм]	25	$r_{3,4}$ [мм]	1
Масса [кг]	≈ 6.97	α_0 [°]	30
d_1 [мм]	≈ 331	a [мм]	≈ 111

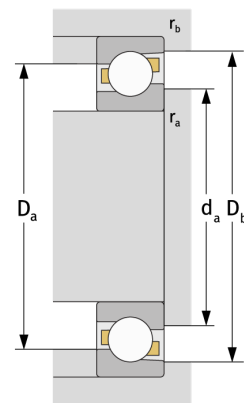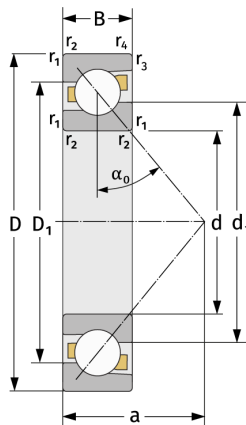

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	307	C [кН]	126
$D_{a, \max}$ [мм]	373	C_0 [кН]	219
$D_{b, \max}$ [мм]	375.4	C_u [кН]	5.92
$r_{a, \max}$ [мм]	1.5	n_{th} [min ⁻¹]	1266
$r_{b, \max}$ [мм]	1	n_g [min ⁻¹]	1900