

7088MP


Радиально-упорные шарикоподшипники (однорядные, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	440	D ₁ [мм]	≈ 573.8
D [мм]	650	r _{1,2} [мм]	6
B [мм]	94	r _{3,4} [мм]	3
Масса [кг]	≈ 103	α ₀ [°]	30
d ₁ [мм]	≈ 522.3	a [мм]	≈ 204

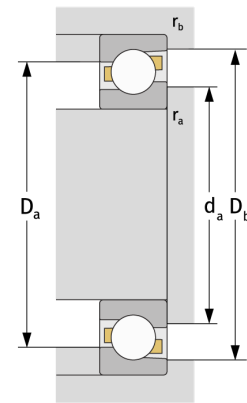

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d _{a, min} [мм]	463	C [кН]	665
D _{a, max} [мм]	627	C ₀ [кН]	1370
D _{b, max} [мм]	637.6	C _u [кН]	28.9
r _{a, max} [мм]	5	n _{th} [min ⁻¹]	863
r _{b, max} [мм]	2.5	n _g [min ⁻¹]	1100