

70892MP


Радиально-упорные шарикоподшипники (однорядные, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	460	D_1 [мм]	≈ 536.2
D [мм]	580	$r_{1,2}$ [мм]	2.1
B [мм]	37	$r_{3,4}$ [мм]	1.1
Масса [кг]	≈ 23.7	α_0 [°]	30
d_1 [мм]	≈ 506.1	a [мм]	≈ 169

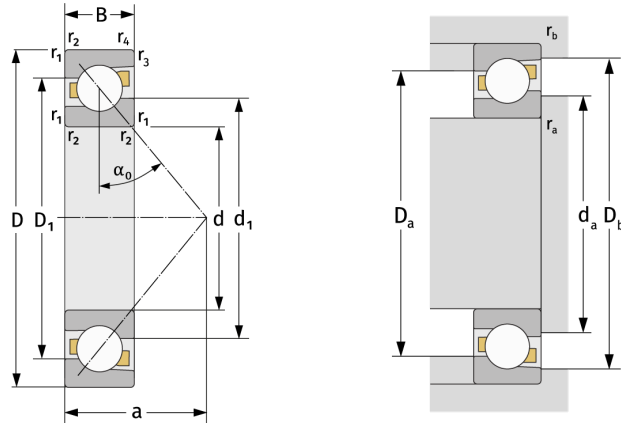

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	470.2	C [кН]	265
$D_{a, \max}$ [мм]	569.8	C_0 [кН]	515
$D_{b, \max}$ [мм]	574	C_u [кН]	11.1
$r_{a, \max}$ [мм]	2.1	n_{th} [min ⁻¹]	772
$r_{b, \max}$ [мм]	1	n_g [min ⁻¹]	1200