

# 709/500MP



Радиально-упорные шарикоподшипники (однорядные, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	500	$D_1$ [мм]	≈ 609.8
D [мм]	670	$r_{1,2}$ [мм]	4
B [мм]	54	$r_{3,4}$ [мм]	1.5
Масса [кг]	≈ 54.9	$\alpha_0$ [°]	30
$d_1$ [мм]	≈ 563.8	a [мм]	≈ 196

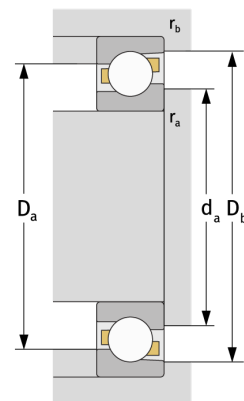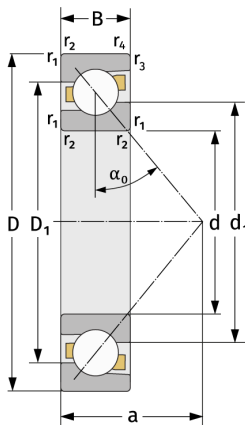

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	514.6	C [кН]	435
$D_{a, \max}$ [мм]	655.4	$C_0$ [кН]	920
$D_{b, \max}$ [мм]	663	$C_u$ [кН]	18.7
$r_{a, \max}$ [мм]	3	$n_{th}$ [min <sup>-1</sup> ]	697
$r_{b, \max}$ [мм]	1.5	$n_g$ [min <sup>-1</sup> ]	990