

709/800MP



Радиально-упорные шарикоподшипники (однорядные, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	800	D_1 [мм]	≈ 968.2
D [мм]	1060	$r_{1,2}$ [мм]	6
B [мм]	82	$r_{3,4}$ [мм]	3
Масса [кг]	≈ 203	α_0 [°]	30
d_1 [мм]	≈ 897.4	a [мм]	≈ 309

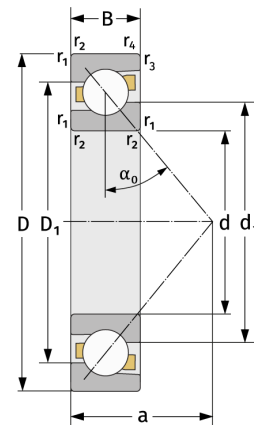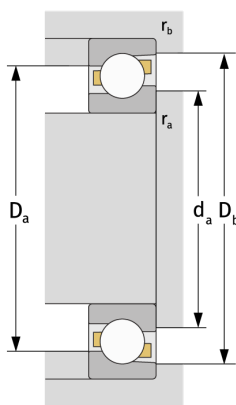

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	823	C [кН]	800
$D_{a, \max}$ [мм]	1037	C_0 [кН]	2220
$D_{b, \max}$ [мм]	1047.6	C_u [кН]	35.5
$r_{a, \max}$ [мм]	5	n_{th} [min ⁻¹]	393
$r_{b, \max}$ [мм]	2.5	n_g [min ⁻¹]	550