

70918MP



Радиально-упорные шарикоподшипники (однорядные, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	90	D_1 [мм]	≈ 112.3
D [мм]	125	$r_{1,2}$ [мм]	0.6
B [мм]	11	$r_{3,4}$ [мм]	0.3
Масса [кг]	≈ 0.421	α_0 [°]	30
d_1 [мм]	≈ 103.4	a [мм]	≈ 37

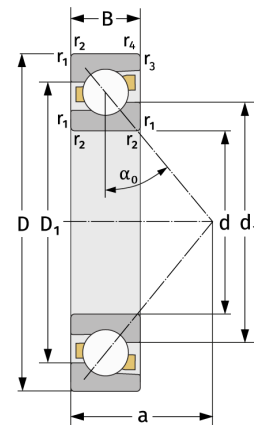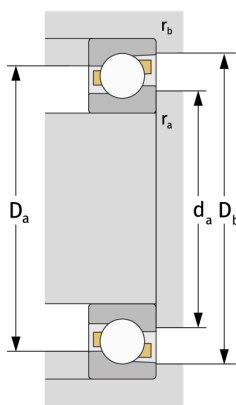

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	93.2	C [кН]	25.6
$D_{a, \max}$ [мм]	121.8	C_0 [кН]	30.6
$D_{b, \max}$ [мм]	123	C_u [кН]	1.52
$r_{a, \max}$ [мм]	0.6	n_{th} [min^{-1}]	3238
$r_{b, \max}$ [мм]	0.3	n_g [min^{-1}]	6400