

70919MP



Радиально-упорные шарикоподшипники (однорядные, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	95	D_1 [мм]	≈ 117.3
D [мм]	130	$r_{1,2}$ [мм]	0.6
B [мм]	11	$r_{3,4}$ [мм]	0.3
Масса [кг]	≈ 0.44	α_0 [°]	30
d_1 [мм]	≈ 108.4	a [мм]	≈ 38

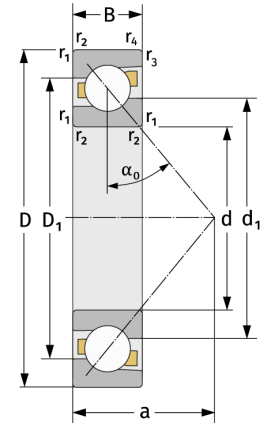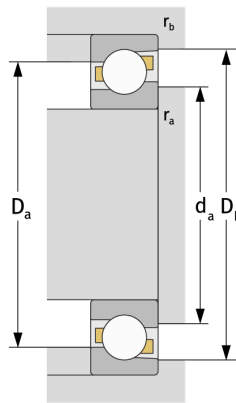

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	98.2	C [кН]	25.8
$D_{a, \max}$ [мм]	126.8	C_0 [кН]	31.3
$D_{b, \max}$ [мм]	128	C_u [кН]	1.52
$r_{a, \max}$ [мм]	0.6	n_{th} [min ⁻¹]	3077
$r_{b, \max}$ [мм]	0.3	n_g [min ⁻¹]	6100