

70924MP


Радиально-упорные шарикоподшипники (однорядные, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	120	D_1 [мм]	≈ 148.2
D [мм]	165	$r_{1,2}$ [мм]	0.6
B [мм]	14	$r_{3,4}$ [мм]	0.3
Масса [кг]	≈ 0.918	α_0 [°]	30
d_1 [мм]	≈ 137.6	a [мм]	≈ 48

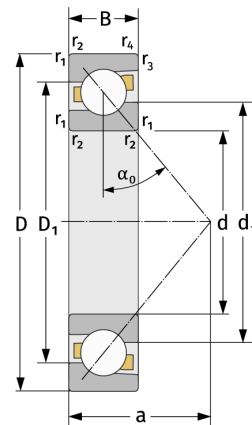

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	123.2	C [кН]	37.1
$D_{a, \max}$ [мм]	161.8	C_0 [кН]	48.6
$D_{b, \max}$ [мм]	163	C_u [кН]	2.08
$r_{a, \max}$ [мм]	0.6	n_{th} [min ⁻¹]	2658
$r_{b, \max}$ [мм]	0.3	n_g [min ⁻¹]	4800