

7092MP


Радиально-упорные шарикоподшипники (однорядные, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	460	D ₁ [мм]	≈ 600.2
D [мм]	680	r _{1,2} [мм]	6
B [мм]	100	r _{3,4} [мм]	3
Масса [кг]	≈ 120	α ₀ [°]	30
d ₁ [мм]	≈ 546.2	a [мм]	≈ 215

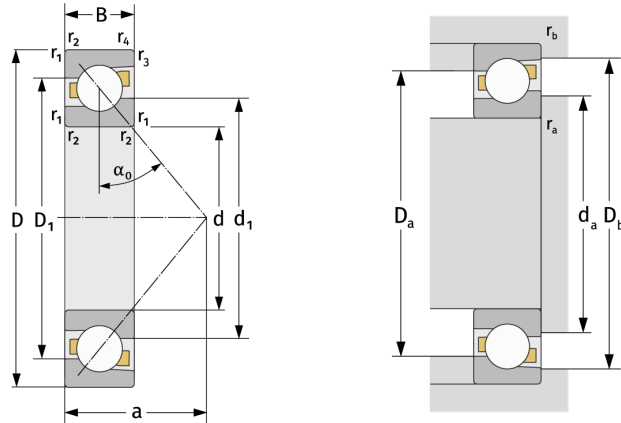

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d _{a, min} [мм]	483	C [кН]	710
D _{a, max} [мм]	657	C ₀ [кН]	1510
D _{b, max} [мм]	667.6	C _u [кН]	31.1
r _{a, max} [мм]	5	n _{th} [min ⁻¹]	820
r _{b, max} [мм]	2.5	n _g [min ⁻¹]	1100