

70932MP


Радиально-упорные шарикоподшипники (однорядные, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	160	D_1 [мм]	≈ 198.1
D [мм]	220	$r_{1,2}$ [мм]	1
B [мм]	19	$r_{3,4}$ [мм]	0.6
Масса [кг]	≈ 2.22	α_0 [°]	30
d_1 [мм]	≈ 183.1	a [мм]	≈ 64

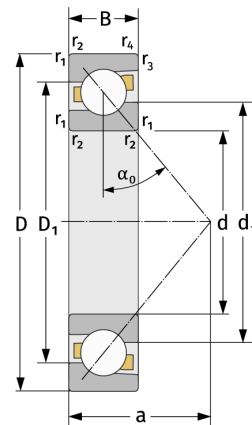

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	164.6	C [кН]	70.7
$D_{a, \max}$ [мм]	215.4	C_0 [кН]	98
$D_{b, \max}$ [мм]	216.8	C_u [кН]	3.61
$r_{a, \max}$ [мм]	1	n_{th} [min ⁻¹]	2188
$r_{b, \max}$ [мм]	0.6	n_g [min ⁻¹]	3500