

70964MP



Радиально-упорные шарикоподшипники (однорядные, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	320	D_1 [мм]	≈ 396.2
D [мм]	440	$r_{1,2}$ [мм]	2.1
B [мм]	37	$r_{3,4}$ [мм]	1
Масса [кг]	≈ 17.4	α_0 [°]	30
d_1 [мм]	≈ 366.1	a [мм]	≈ 128

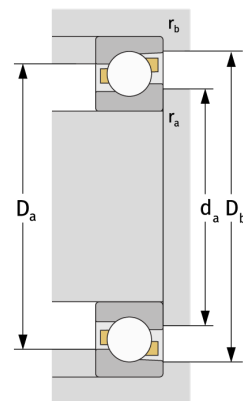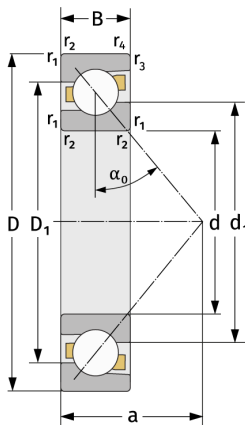

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	330.2	C [кН]	241
$D_{a, \max}$ [мм]	429.8	C_0 [кН]	392
$D_{b, \max}$ [мм]	435.4	C_u [кН]	10
$r_{a, \max}$ [мм]	2.1	n_{th} [min ⁻¹]	1182
$r_{b, \max}$ [мм]	1	n_g [min ⁻¹]	1700