

7096MP



Радиально-упорные шарикоподшипники (однорядные, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	480	D_1 [мм]	≈ 620.2
D [мм]	700	$r_{1,2}$ [мм]	6
B [мм]	100	$r_{3,4}$ [мм]	3
Масса [кг]	≈ 124	α_0 [°]	30
d_1 [мм]	≈ 566.2	a [мм]	≈ 220

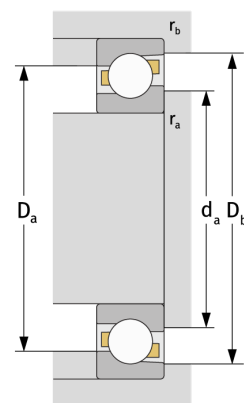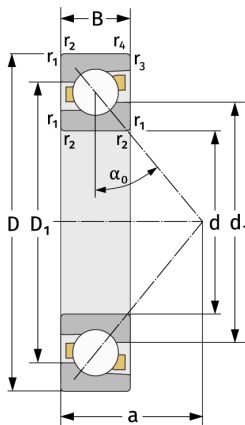

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	503	C [кН]	725
$D_{a, \max}$ [мм]	677	C_0 [кН]	1580
$D_{b, \max}$ [мм]	687.6	C_u [кН]	32
$r_{a, \max}$ [мм]	5	n_{th} [min ⁻¹]	779
$r_{b, \max}$ [мм]	2.5	n_g [min ⁻¹]	980