

# 70972MP



Радиально-упорные шарикоподшипники (однорядные, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	360	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 436.2
D [мм]	480	r <sub>1,2</sub> [мм]	2.1
B [мм]	37	r <sub>3,4</sub> [мм]	1
Масса [кг]	≈ 19.2	α <sub>0</sub> [°]	30
d <sub>1</sub> [мм]	≈ 406.1	a [мм]	≈ 140

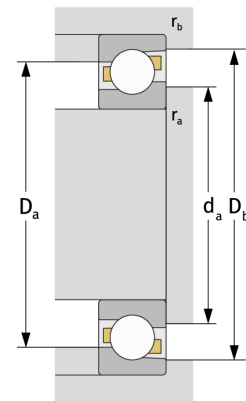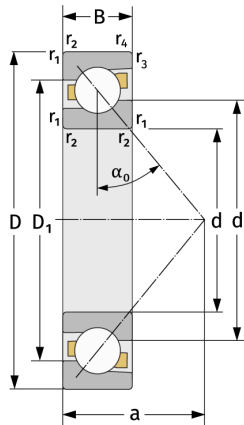

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a, min</sub> [мм]	370.2	C [кН]	249
D <sub>a, max</sub> [мм]	469.8	C <sub>0</sub> [кН]	429
D <sub>b, max</sub> [мм]	475.4	C <sub>u</sub> [кН]	10.4
r <sub>a, max</sub> [мм]	2.1	n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	1031
r <sub>b, max</sub> [мм]	1	n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	1500