

70992MP


Радиально-упорные шарикоподшипники (однорядные, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	460	D_1 [мм]	≈ 563.8
D [мм]	620	$r_{1,2}$ [мм]	4
B [мм]	50	$r_{3,4}$ [мм]	1.5
Масса [кг]	≈ 44.3	α_0 [°]	30
d_1 [мм]	≈ 519.6	a [мм]	≈ 181

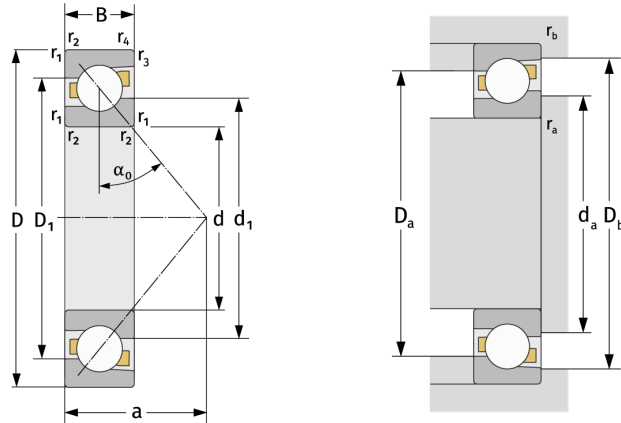

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	474.6	C [кН]	403
$D_{a, \max}$ [мм]	605.4	C_0 [кН]	810
$D_{b, \max}$ [мм]	613	C_u [кН]	17.2
$r_{a, \max}$ [мм]	3	n_{th} [min ⁻¹]	761
$r_{b, \max}$ [мм]	1.5	n_g [min ⁻¹]	1100