

719/530MP



Радиально-упорные шарикоподшипники (однорядные, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	530	D_1 [мм]	≈ 654.3
D [мм]	710	$r_{1,2}$ [мм]	5
B [мм]	82	$r_{3,4}$ [мм]	2
Масса [кг]	≈ 84.7	α_0 [°]	30
d_1 [мм]	≈ 590.6	a [мм]	≈ 220

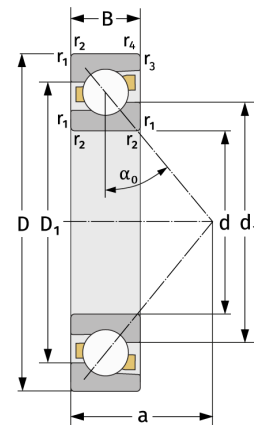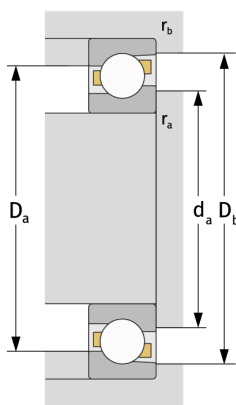

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	548	C [кН]	610
$D_{a, \max}$ [мм]	692	C_0 [кН]	1340
$D_{b, \max}$ [мм]	701.2	C_u [кН]	26.5
$r_{a, \max}$ [мм]	4	n_{th} [min ⁻¹]	712
$r_{b, \max}$ [мм]	2	n_g [min ⁻¹]	920