

71960MP



Радиально-упорные шарикоподшипники (однорядные, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	300	D_1 [мм]	≈ 382.9
D [мм]	420	$r_{1,2}$ [мм]	3
B [мм]	56	$r_{3,4}$ [мм]	1.1
Масса [кг]	≈ 22.3	α_0 [°]	30
d_1 [мм]	≈ 340.4	a [мм]	≈ 132

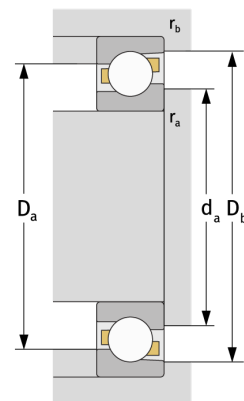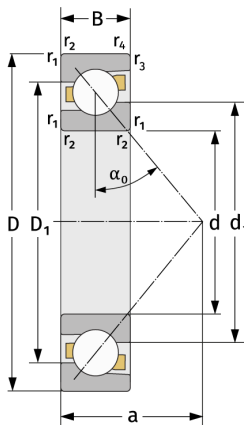

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	312.4	C [кН]	333
$D_{a, \max}$ [мм]	407.6	C_0 [кН]	540
$D_{b, \max}$ [мм]	414	C_u [кН]	14.2
$r_{a, \max}$ [мм]	2.5	n_{th} [min ⁻¹]	1407
$r_{b, \max}$ [мм]	1	n_g [min ⁻¹]	1800