

71980MP


Радиально-упорные шарикоподшипники (однорядные, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	400	D_1 [мм]	≈ 496.7
D [мм]	540	$r_{1,2}$ [мм]	4
B [мм]	65	$r_{3,4}$ [мм]	1.5
Масса [кг]	≈ 39.5	α_0 [°]	30
d_1 [мм]	≈ 447.2	a [мм]	≈ 168

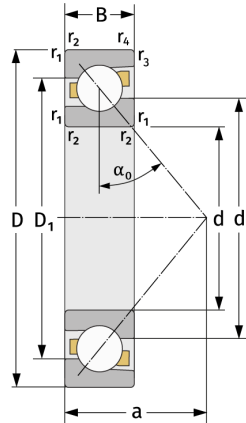

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	414.6	C [кН]	431
$D_{a, \max}$ [мм]	525.4	C_0 [кН]	815
$D_{b, \max}$ [мм]	533	C_u [кН]	18.6
$r_{a, \max}$ [мм]	3	n_{th} [min ⁻¹]	1002
$r_{b, \max}$ [мм]	1.5	n_g [min ⁻¹]	1300