

71988MP


Радиально-упорные шарикоподшипники (однорядные, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	440	D_1 [мм]	≈ 550.5
D [мм]	600	$r_{1,2}$ [мм]	4
B [мм]	74	$r_{3,4}$ [мм]	1.5
Масса [кг]	≈ 56.9	α_0 [°]	30
d_1 [мм]	≈ 493.9	a [мм]	≈ 187

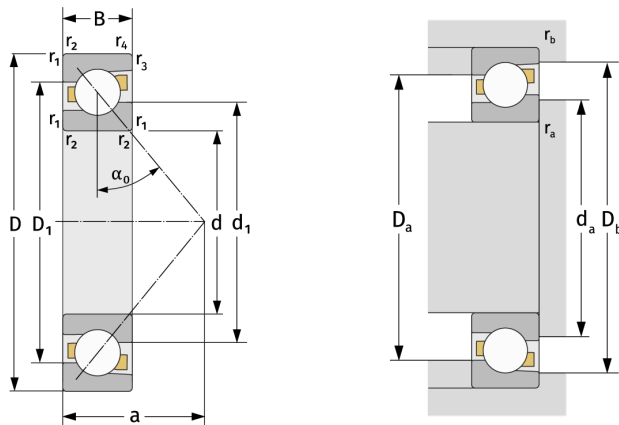

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	454.6	C [кН]	515
$D_{a, \max}$ [мм]	585.4	C_0 [кН]	1030
$D_{b, \max}$ [мм]	593	C_u [кН]	22.3
$r_{a, \max}$ [мм]	3	n_{th} [min ⁻¹]	890
$r_{b, \max}$ [мм]	1.5	n_g [min ⁻¹]	1200