

71992MP


Радиально-упорные шарикоподшипники (однорядные, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	460	D_1 [мм]	≈ 570.5
D [мм]	620	$r_{1,2}$ [мм]	4
B [мм]	74	$r_{3,4}$ [мм]	1.5
Масса [кг]	≈ 59.1	α_0 [°]	30
d_1 [мм]	≈ 513.9	a [мм]	≈ 193

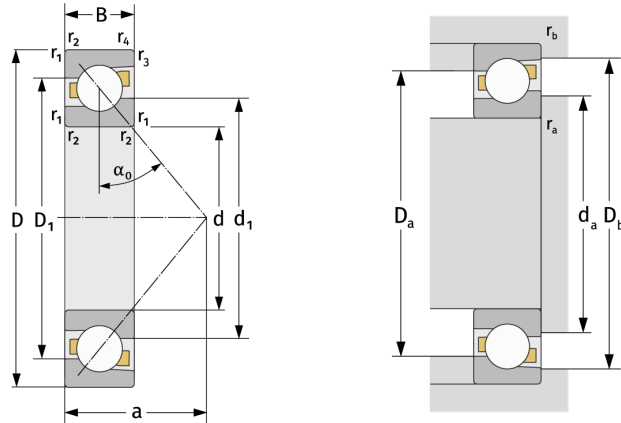

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	474.6	C [кН]	520
$D_{a, \max}$ [мм]	605.4	C_0 [кН]	1060
$D_{b, \max}$ [мм]	613	C_u [кН]	22.5
$r_{a, \max}$ [мм]	3	n_{th} [min ⁻¹]	846
$r_{b, \max}$ [мм]	1.5	n_g [min ⁻¹]	1100