

72/560B.MP



Радиально-упорные шарикоподшипники (однорядные, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	560	D_1 [мм]	≈ 851.6
D [мм]	1030	$r_{1,2}$ [мм]	9.5
B [мм]	150	$r_{3,4}$ [мм]	5
Масса [кг]	≈ 584	α_0 [°]	40
d_1 [мм]	≈ 750.4	a [мм]	≈ 409

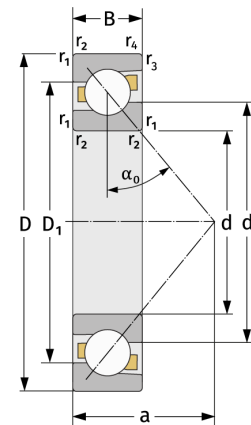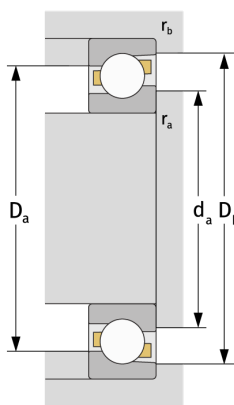

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	600	C [кН]	1350
$D_{a, \max}$ [мм]	990	C_0 [кН]	3420
$D_{b, \max}$ [мм]	1010	C_u [кН]	59.3
$r_{a, \max}$ [мм]	8	n_{th} [min ⁻¹]	517
$r_{b, \max}$ [мм]	4	n_g [min ⁻¹]	680