

# 7252B.MP



Радиально-упорные шарикоподшипники (однорядные, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	260	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 398.8
D [мм]	480	r <sub>1,2</sub> [мм]	5
B [мм]	80	r <sub>3,4</sub> [мм]	2
Масса [кг]	≈ 65.7	α <sub>0</sub> [°]	40
d <sub>1</sub> [мм]	≈ 347.3	a [мм]	≈ 195

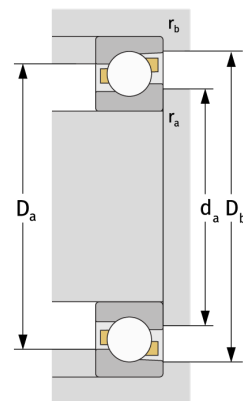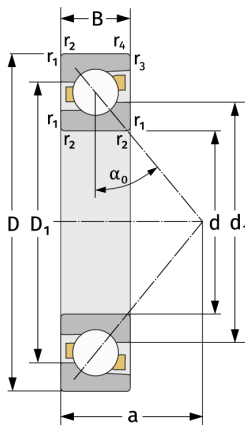

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a, min</sub> [мм]	280	C [кН]	492
D <sub>a, max</sub> [мм]	460	C <sub>0</sub> [кН]	770
D <sub>b, max</sub> [мм]	469	C <sub>u</sub> [кН]	20
r <sub>a, max</sub> [мм]	4	n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	1453
r <sub>b, max</sub> [мм]	2	n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	1700