

# 7260B.MP


Радиально-упорные шарикоподшипники (однорядные, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	300	$D_1$ [мм]	≈ 451.6
D [мм]	540	$r_{1,2}$ [мм]	5
B [мм]	85	$r_{3,4}$ [мм]	2
Масса [кг]	≈ 86.7	$\alpha_0$ [°]	40
$d_1$ [мм]	≈ 395.1	a [мм]	≈ 219

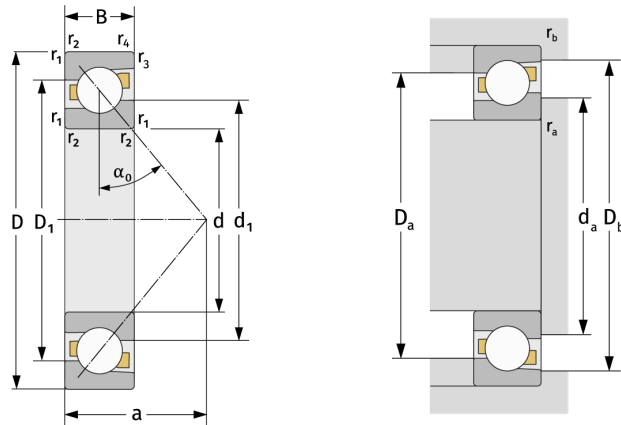

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	320	C [кН]	560
$D_{a, \max}$ [мм]	520	$C_0$ [кН]	940
$D_{b, \max}$ [мм]	529	$C_u$ [кН]	22.8
$r_{a, \max}$ [мм]	4	$n_{th}$ [min <sup>-1</sup> ]	1227
$r_{b, \max}$ [мм]	2	$n_g$ [min <sup>-1</sup> ]	1500