

7416B.MP


Радиально-упорные шарикоподшипники (однорядные, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	80	D_1 [мм]	≈ 157.3
D [мм]	200	$r_{1,2}$ [мм]	3
B [мм]	48	$r_{3,4}$ [мм]	1.1
Масса [кг]	≈ 7.93	α_0 [°]	40
d_1 [мм]	≈ 126.4	a [мм]	≈ 83

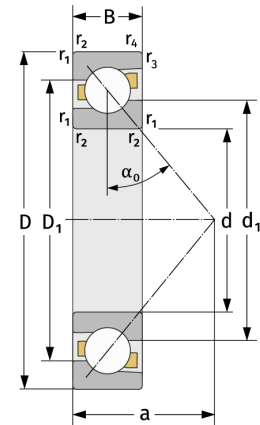

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	96	C [кН]	185
$D_{a, \max}$ [мм]	184	C_0 [кН]	154
$D_{b, \max}$ [мм]	191	C_u [кН]	6.62
$r_{a, \max}$ [мм]	2.5	n_{th} [min ⁻¹]	3616
$r_{b, \max}$ [мм]	1	n_g [min ⁻¹]	4800