

# 7422B.MP


Радиально-упорные шарикоподшипники (однорядные, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	110	$D_1$ [мм]	$\approx 219.4$
D [мм]	280	$r_{1,2}$ [мм]	4
B [мм]	65	$r_{3,4}$ [мм]	1.5
Масса [кг]	$\approx 21.5$	$\alpha_0$ [°]	40
$d_1$ [мм]	$\approx 175.7$	a [мм]	$\approx 114$

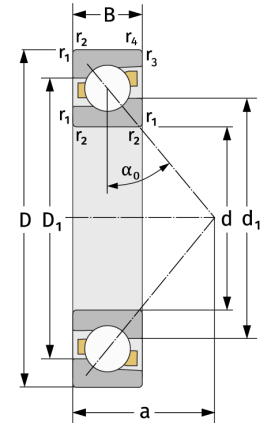

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	130	C [кН]	301
$D_{a, \max}$ [мм]	260	$C_0$ [кН]	306
$D_{b, \max}$ [мм]	269	$C_u$ [кН]	11.1
$r_{a, \max}$ [мм]	3	$n_{th}$ [min <sup>-1</sup> ]	2541
$r_{b, \max}$ [мм]	1.5	$n_g$ [min <sup>-1</sup> ]	3400