

811/600M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	600	B [мм]	25.5
D [мм]	710	d ₁ [мм]	≈ 705
T [мм]	85	D ₁ [мм]	≈ 605
Масса [кг]	≈ 63.6	r _{1,2} [мм]	3

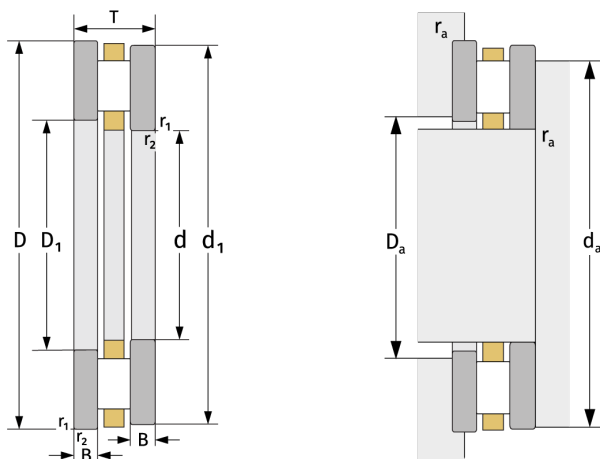

Присоединительные размеры

d_{a,min} [мм]

696

Расчётные данные

C [кН]

1870

D_{a,max} [мм]

619

C₀ [кН]

12000

r_{a,max} [мм]

2.5

C_u [кН]

735

n_{th} [min⁻¹]

134

n_g [min⁻¹]

490